Rechthoekige spiegel LM1xx-series

met ledverlichting en anti-condens functie

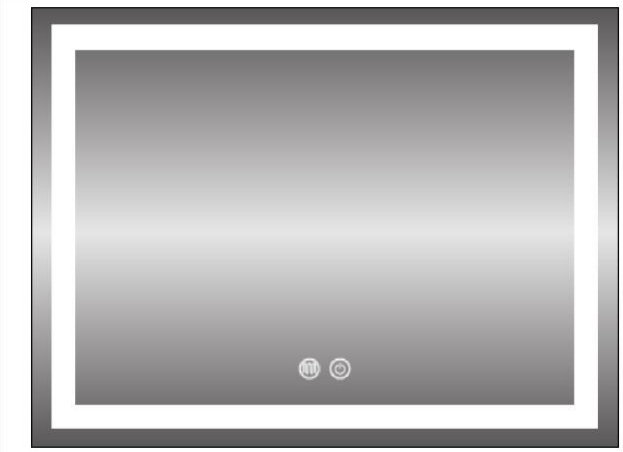

LM-111 LED rand geïntegreerd en rechte hoeken

LM-113 LED rand en rechte spiegelhoeken

LM-129 LED rand geïntegreerd en afgeronde spiegelhoeken

LM-130 met LED buitenrand en afgeronde hoeken

Handleiding en instructies

Hartelijk dank voor uw aankoop van onze LED spiegel. Lees deze instructies aandachtig door voordat u aan de installatie begint om zodoende een veilig gebruik van dit product te garanderen. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Om te garanderen dat uw product optimaal werkt zijn er enkele aandachtspunten, deze zijn beschreven in deze installatievoorschriften. Alleen bij juiste montage volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven. Lees voor montage deze voorschriften goed door, en zorg voor het juiste gereedschap en materialen. U dient de elektrische installatie uit te voeren volgens de huidige normen of laten uitvoeren door een erkend installateur.

Belangrijke veiligheidsinformatie

- Schakel altijd de stroom volledig af wanneer u de elektrische onderdelen hanteert, bij installatie, verwijderen, schoonmaken of onderhoud.
- Lees alle informatie in deze handleiding nauwkeurig door.
- Alle bedrading dient te worden uitgevoerd naar lokale en nationale bouwnormen en verordeningen.
- Gebruik de spiegel met verwarming en verlichting enkel zoals beschreven in de handleiding.
- Sluit niet meer dan 3600 watt vermogen aan per groep.
- Aansluiting direct op 230 V alleen toegestaan met gebruik van de meegeleverde draadconnector of een vergelijkbare oplossing.

Bediening van de spiegel: de verlichting en anti-condens functie

LED Verlichting

1.Druk kort om te activeren en de kleur aan te passen. (3000K, 4000K of 6000K)

2. Houd ingedrukt om de helderheid aan te passen 10% - 100% - 10%

Anti-condens spiegelverwarming

1.Druk kort om de anti-condens functie aan/uit te zetten

Onderhoud en reiniging

- Gebruik geen reinigingsmiddelen om de spiegel schoon te maken.
- Maak de spiegel schoon met een zachte, schone, lichtvochtige doek of zeem.
- Spiegel en spiegelranden altijd goed afdrogen na het schoonmaken.
- Effectieve ventilatie is cruciaal om de kwaliteit en het uiterlijk van de spiegel te waarborgen.
- Let op dat er geen vocht in contact komt met de verlichting en/of elektronische onderdelen.

Technische gegevens

- 5 mm kopervrije spiegel
- Achterkant: aluminium frame
- Waterdichtheid spiegel: IP44 en van de LED-strip : IP65
- Klasse II apparaat
- Voedingskabel: 120 cm
- Garantie: 2 jaar
- Certificering: CE, RoHS van TUV
- Aansluiting direct op 230 V met gebruik van de meegeleverde draadconnector.

Afmetingen en vermogens

De spiegels in de in LM1xx serie is beschikbaar in 3 maten:

1. 80 x 60 cm, LED vermogen van 18 Watt (2148 lumen) en spiegelverwarming van 18 Watt
2. 80 x 90 cm, LED vermogen van 22 Watt (2688 lumen) en spiegelverwarming van 24 Watt
3. 80 x 120 cm cm, LED vermogen van 26 Watt (3156 lumen) en spiegelverwarming van 48 Watt

Keurmerken
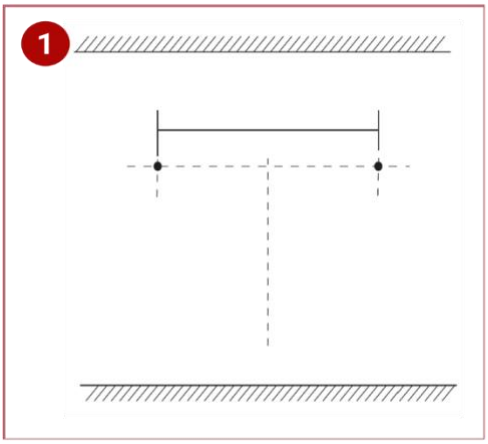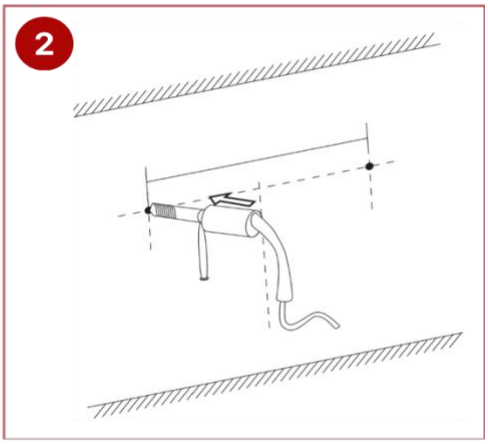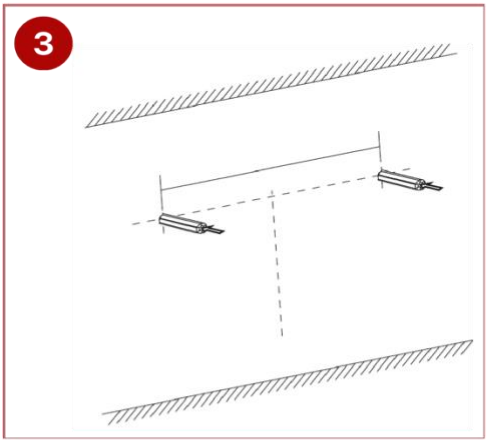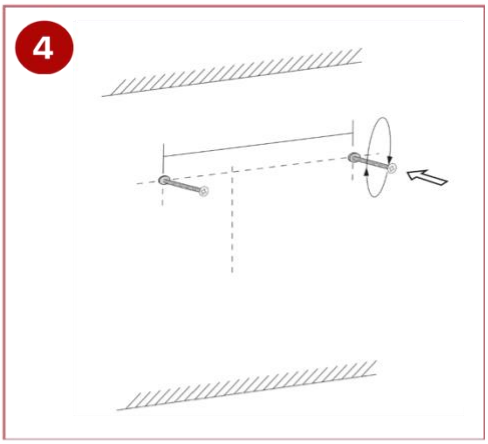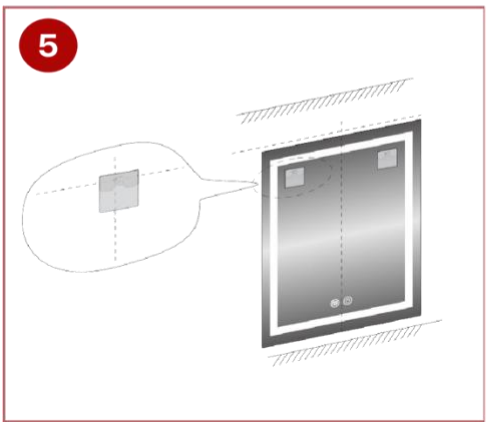
Installatie van de spiegel